

耐荷重150kg/段 軽量スチールラック 組立説明書

■ 部材の確認

以下の部材が揃っていることを確認してください。
万が一不足などございましたら、至急確認のうえ不足部材を手配いたしますので
下記宛先へご連絡ください。
電話受付: 0120-691-773 (平日9:00~18:00)



- ① 支柱×4本
- ② 棚板×段数分
- ③ ガセットプレート ×8個
- ④ ベースキャップ×4個
- ⑤ 中受金具 段数 × 4 - 8個
- ⑥ ボルト、セーフティピン × 8本ずつ

1 ガセットプレートの取り付け



天板、底板の4隅にガセットプレートを取り付けます。
この時、ガセットプレート (L・R) の向きに注意してください。




取り付けの際、金具のツメを棚板の「四角」の穴に差し込みます。
差し込んだツメと反対側の穴をボルトで仮止めします。



しっかりとボルトを固定したら完成です。
※一つの金具につき1本のボルトを使用します。

2 支柱の取り付け

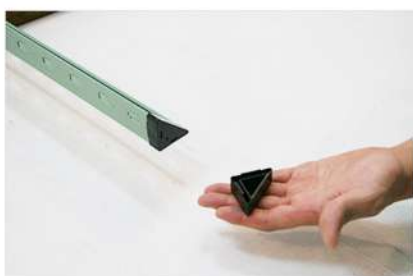

支柱の先端にベースキャップを取り付けます。
この時、支柱の向き (穴の細い方が下向き) に注意してください。



ガセットプレートのツメを支柱の穴に差し込み、ハンマーなどで
軽く叩きます。
※ハンマーは別売となります。



天板、底板、すべてのガセットプレートを支柱へ取り付けると
写真のように天地2段のラックが出来上がります。

3 中段棚板の取り付け



天板と底板を取り付けたラックを起こし、中段の支柱穴に
フックを取り付け、棚板上から掛けるように固定します。



棚板を取り付けたら、上から圧力をかけてフックと棚板を
しっかり固定します。
全段棚板を取り付けたら完成です。



棚の安定性に不安を感じられるお客様もおられますが、荷物を
載せ荷重をかけることで、より安定する仕様となっております。
ご安心ください。